

INNOVATION FRAMES DESIGN



LIFT SLIDING

LINEA PVC



COLLEZIONE 2026

Lift Sliding

Isolamento acustico


Rw fino a 43 dB

Isolamento termico

Uw fino a 0,8 W/m²K



Progettati per garantire scorrevolezza, stabilità e comfort, i sistemi LIFT SLIDING integrano ferramenta evoluta e motorizzazioni opzionali per un'apertura e una chiusura fluide e precise. Le soglie speciali assicurano un accesso quasi privo di barriere, mentre le guarnizioni ad alte prestazioni proteggono da infiltrazioni d'aria e umidità, mantenendo negli anni la piena funzionalità del serramento.

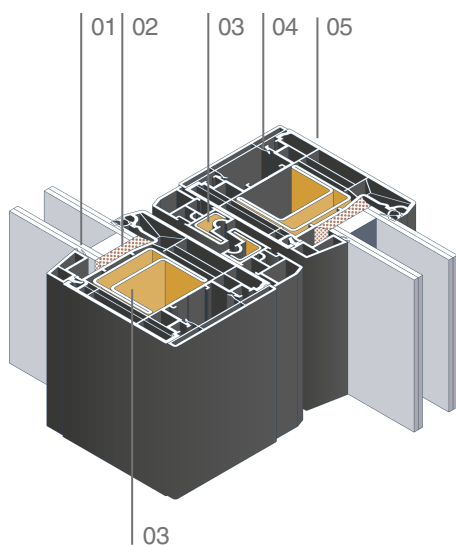

LEGENDA

- 01 Guarnizioni cingivetro coestruse
- 02 Incollaggio strutturale dei vetri
- 03 Rinforzi in acciaio zincato
- 04 Doppia guarnizione
- 05 Profilo anta sagomato


CARATTERISTICHE TECNICHE

Profilati estrusi PVC	REHAU RAU-PVC
Resistenza apertura/chiusura ripetuta	fino a Classe 2
Tipo di tenuta	Doppia guarnizione
Applicazioni vetro	Con fermavetro a taglio 45°
Camera per vetro	Variabile fino a 51mm
Portata massima ferramenta per anta	Carrelli per scorrevole alzante 400 Kg

PRESTAZIONI GENERALI

Isolamento Termico	
Calcolato su serramento 1 anta più elemento fisso laterale	
4000 x 2400 con vetro $U_g = 1,0$ (interc. caldo)	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
4000 x 2400, vetro $U_g = 0,5$ (interc. caldo)	$U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
Permeabilità all'aria	Classe 4
Tenuta all'acqua	fino a classe 9A
Resistenza al carico del vento	fino a classe B3/C2
Isolamento Acustico	fino a 43 dB


SCHEMI DI APERTURA

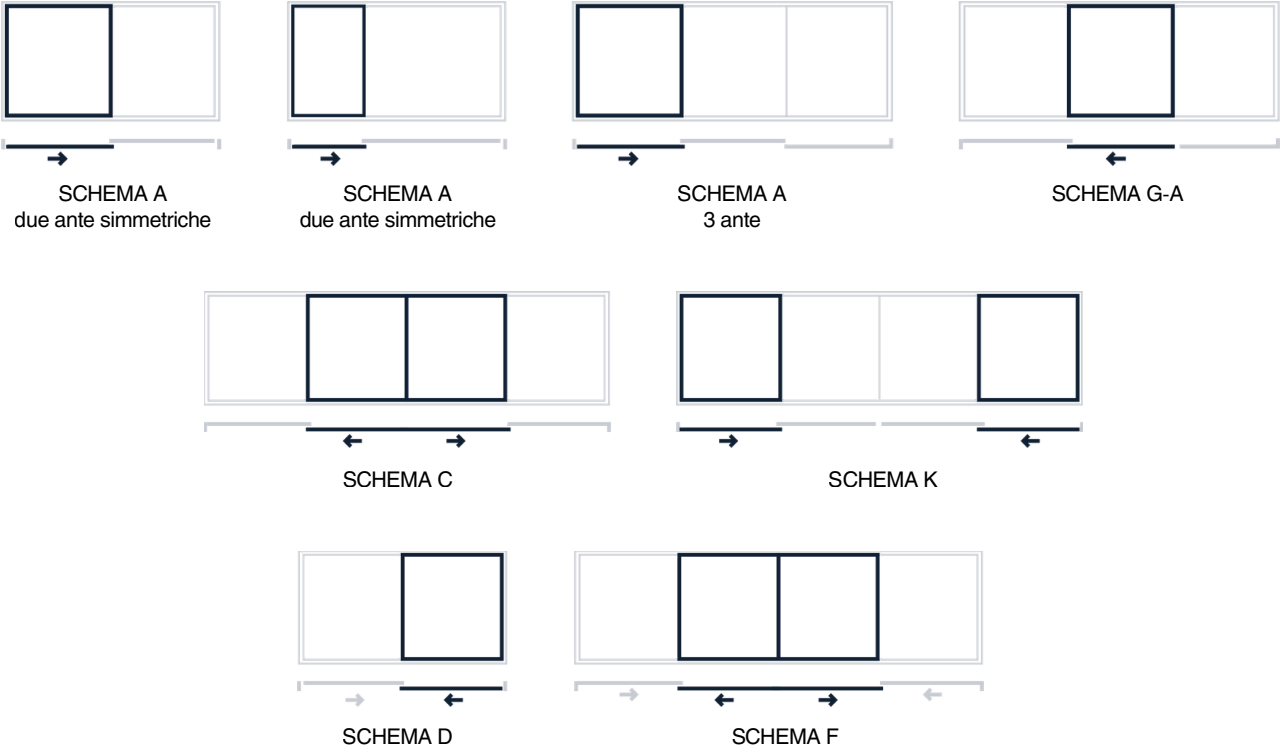


DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA

Telaio	sez. 190 mm
Anta	sez. 80 mm
Aletta di battuta restauro	0/40 mm riportata

■ Nodo Laterale

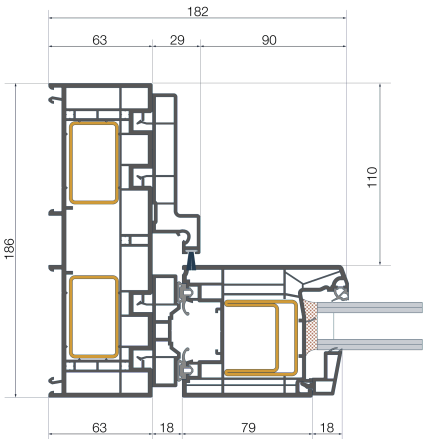

■ Nodo Centrale

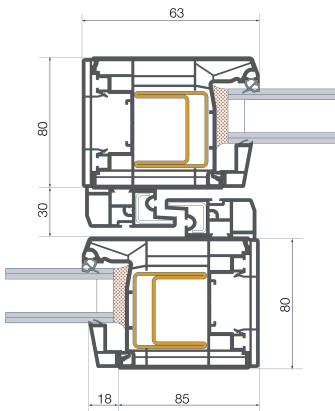


Scopri le linee estetiche per rivoluzionare il tuo spazio.

Non solo comfort e precisione ma anche estetica e attenzione al dettaglio. Il sistema LIFT SLIDING è disponibile in un'ampia gamma di colori e in diverse varianti di profilo anta, per interpretare con coerenza ed eleganza ogni progetto abitativo. Una soluzione pensata per grandi aperture, dove design, proporzione e continuità visiva valorizzano il rapporto tra spazio interno ed esterno.

VERSIONI


01 Versione Pure

Profilo anta simmetrico

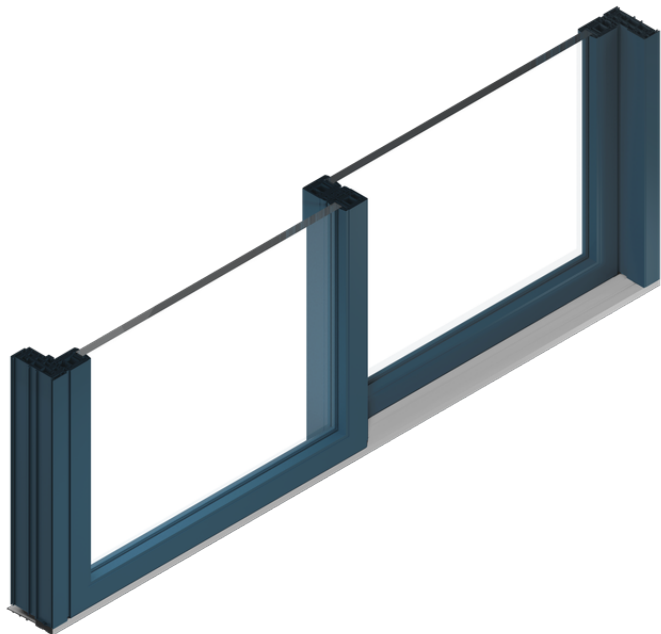


02 Versione Overview

Profilo anta fissa minimale

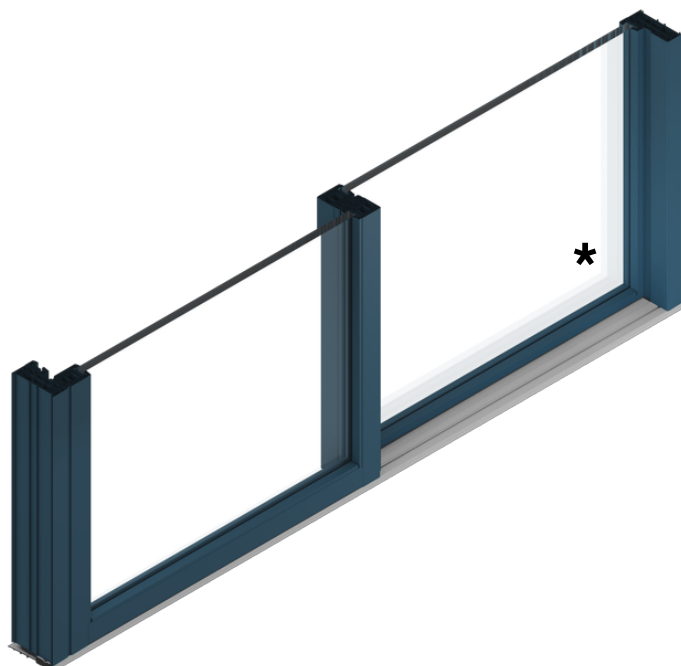


LINEE ESTETICHE



01 Classic


Anta rientrata
Fermavetro
arrotondato




02 Flat

Anta rientrata
Fermavetro
inclinato

GIUNZIONI

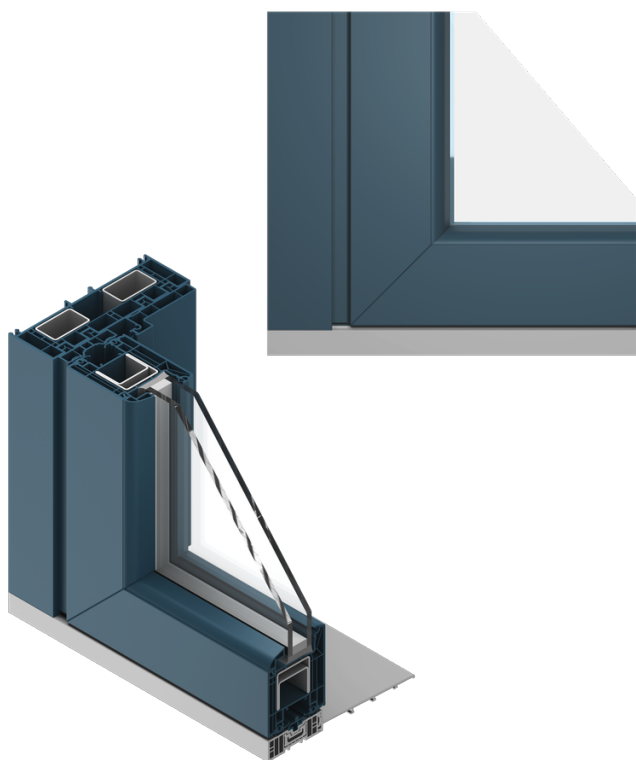

Giunzioni 45°

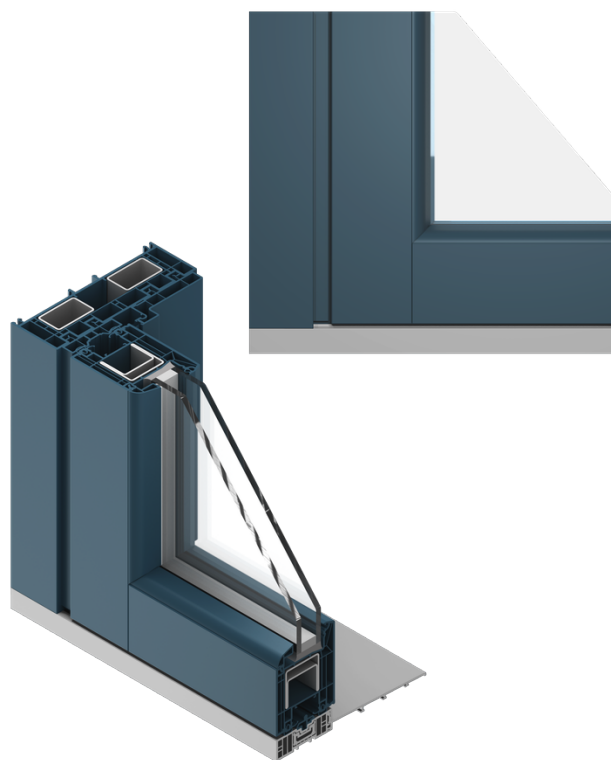

Giunzioni 90°






DOTAZIONI DI SERIE



Profilo di classe “S” (clima severo)

Profili conformi alla norma europea UNI EN 12608, progettati per offrire prestazioni durature grazie ad una miscela altamente stabile, resistente nel tempo e immune da variazioni di colore.



Anima in acciaio zincato con spessore maggiorato

Rinforza la stabilità del profilo, riducendone la deformazione e aumentando la resistenza ai tentativi di effrazione.



Distanziatore vetro swisspacer ultimate

Canalina vetro a bordo caldo, in speciale materiale plastico, che riduce la dispersione termica. Per ridurre al massimo la problematica della condensa.




Maniglione interno e vaschetta esterna

Maniglione per una presa comoda e fluida, vaschetta esterna a incasso per un design discreto. Disponibili in diverse finiture.



Maniglione Si-Line titan

Disponibile nelle seguenti finiture:
Bianco Ral 9016, Bianco Ral 9001, Argento Ev1,
Acciaio F9, Nero Ral 8022, Bronzo F4, Oro F3




Cremonese comfort con perni chiavistello

Soluzione pratica e sicura. La molla integrata sfrutta il peso dell'anta per ridurre lo sforzo di sollevamento, garantendo un utilizzo fluido e confortevole.



Soglia ribassata per portafinestra

Facilita il passaggio riducendo l'altezza del traverso inferiore, in conformità alle normative per disabili, senza compromettere la tenuta termica.



Incollaggio strutturale del vetro

Il fissaggio del vetro al profilo mediante adesivi ad alte prestazioni garantisce una maggiore stabilità del serramento, migliorandone la resistenza meccanica e riducendo le deformazioni.



Fori di fissaggio su telaio

Predisposizione per il fissaggio di serie, per facilitare l'installazione del serramento.

OPTIONAL



Giuntura profili 90°

Dona al serramento un'estetica moderna e raffinata, esaltandone il design senza comprometterne la resistenza. Garantisce la stessa elevata tenuta meccanica della tradizionale saldatura a 45°.



Anta fissa overview

Design minimale con profilo ridotto a soli 40 mm, che massimizza la superficie vetrata e la luminosità degli ambienti, garantendo eleganza e massima funzionalità.



Soft close

L'innovativo sistema con guida e ammortizzatore rallenta dolcemente l'anta in chiusura, garantendo sicurezza e comfort d'uso, riducendo il rischio di impatti e danni.




Si-Line titan: maniglione e cilindro passante

Permette l'azionamento dell'alzante scorrevole da entrambi i lati. Il cilindro passante con chiave garantisce sicurezza e praticità.



Cremonese comfort con ganci di sicurezza

Garantisce tenuta ermetica e maggiore sicurezza. I ganci integrati assicurano una chiusura stabile, mentre il design a filo riduce l'usura e migliora la scorrevolezza.




Microventilazione

Grazie all'accessorio Cremonese Comfort Ganci, la microventilazione è di serie, permettendo un costante ricambio d'aria senza compromettere la sicurezza, per un maggiore comfort abitativo.



Pacchetto sicurezza

Composto da: mezzo cilindro o cilindro passante anti-bumping a duplicazione protetta; vetro antieffrazione classe P4A.



Motorizzazione ante scorrevoli

Sistema automatizzato che consente l'apertura e la chiusura delle ante scorrevoli in modo fluido e silenzioso, migliorando il comfort e la praticità d'uso.





Complementi


01 Cassonetti in PVC

02 Finiture in PVC

Scopri l'innovativo sistema dell'avvolgibile.

L'innovativo sistema di cassonetti per tapparelle in PVC impiegato da Dimensione Serramenti rappresenta un significativo progresso nell'ambito dei prodotti ad alta efficienza energetica. Grazie alle elevate proprietà di isolamento termico, il sistema contribuisce a minimizzare le dispersioni termiche e ridurre i consumi energetici.

■ Tipologia 1

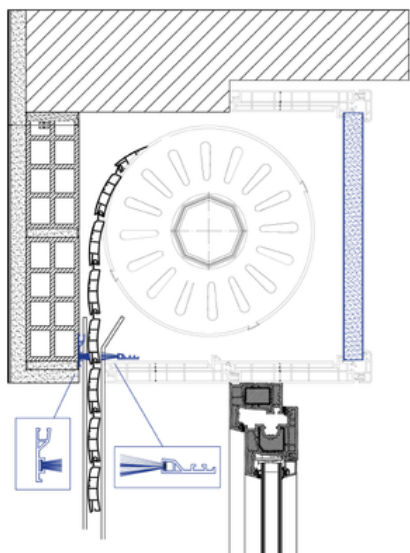

U = 0,96 w/m²K

Norma EN ISO 10077-2:2028


Sandwich 24 mm composto da:
Lastra PVC 1 mm + EPS 22 mm
+ lastra PVC 1 mm

Guarnizione a spazzolino
con spazzola in Polybond
su supporto in PVC su cellino

Guarnizione a spazzolino
con spazzola in Polybond
su supporto in PVC su veletta

Superficie disperdente.
Veletta in forato da 60 mm
+ intonaco da 18 mm

■ Tipologia 2

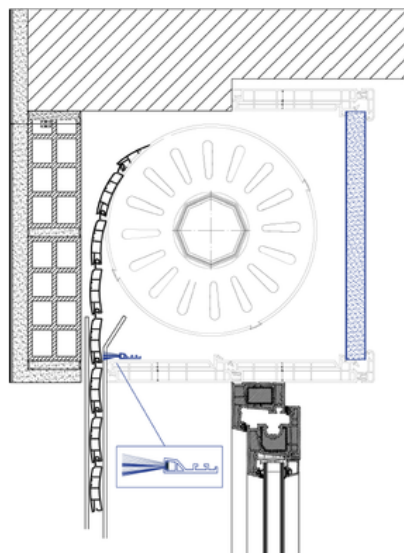

U = 1,1 w/m²K

Norma EN ISO 10077-2:2028

Sandwich 24 mm composto da:
Lastra PVC 1 mm + EPS 22 mm
+ lastra PVC 1 mm

Guarnizione a spazzolino
con spazzola in Polybond
su supporto in PVC su cellino

Superficie disperdente.
Veletta in forato da 60 mm
+ intonaco da 18 mm

Personalizza con più di 40 finiture


Indipendentemente dalla finitura scelta, ogni serramento di Dimensione Serramenti garantisce un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, preservando colore e qualità nel corso degli anni.

FINITURE SERRAMENTI E CASSONETTI

IN PASTA STD.



Bianco
159



Crema
RAL9001

PELLICOLATI STD.



Frassino
7774



Rovere Gold
7512



Noce
225L

PELLICOLATI FUORI STD.



Sheffield
Rovere Light
1562L



Pino Nudo
1423L




Douglas
4404



Quercia
Irlandese
2013L



Winchester XA
1208L



Noce Kolonial
1991L



Ciliegio Soft
2014L




Sheffield
Oak Alpine
2038L



Sheffield
Oak Concrete
2039L



Turner
Oak Malt
2031L



Chocolate
Brown
2450L



Turner
Oak Toffee
2451L



Pepper
Oak Super-Matt
2426L




Weissbach
Eiche Super-Matt
2532L




Honey Oak
Super-Matt
2366L



Amaranth Oak
Super-Matt
2535L




Verkehrsweiss
2536L



Crema Matt
1551L



Quarzgrau
2537L



Umbragrau
2538L



S-Bronze
2539L



Fenster Grau
2540L



Basalt Grau
2541L



Anthrazit Grau
2542L



Grigio Scuro Matt
1560L



Jet Black
2543L




Crystal White
Super-Matt
3134L




Green Grey
3243L



Deep Bronze
3244L




Beige
3245L




White Aluminium
3246L




Grey Aluminium
3247L



Dark Graphite
3248L



Bianco latte
9734



Crema
4444



Grigio Chiaro
7666



Metbrush
Aluminium
1049L



Grigio Argento
9922



Grigio Antracite
4443



Bronzo
1443L



Blu Brillante
4683



Verde Muschio
4925



Verde Scuro
9773



Rosso Scuro
9792

Contatti

Showroom Bologna

Via Degli Orti 38/D
40137 Bologna
051/6231186
bolognapoint@dimensioneserramenti.com

Showroom Arezzo

Via Malpighi 7
52100 Arezzo
0575/389076
arezzopoint@dimensioneserramenti.com

Showroom Casalecchio

Via Porrettana 281 (Rotonda Biagi)
40033 Casalecchio di Reno (BO)
051/6131779
casalecchiopoint@dimensioneserramenti.com

Sede Produttiva

Via Ottavio Serra 6
40012 Calderara di Reno
051/6468445
info@dimensioneserramenti.com

Seguici su



www.dimensioneserramenti.com

