INNOVATION FRAMES DESIGN

MINIMAL 70

LINEA PVC

COLLEZIONE 2026

DIMENSIONE SERRAMENTI

Dimensione Serramenti è specializzata nella produzione di serramenti in PVC di alta qualità, interamente Made in Italy. Da decenni sviluppiamo soluzioni su misura progettate per offrire prestazioni elevate, cura estetica e durabilità.

Creiamo prodotti pensati per durare nel tempo

La nostra missione è soddisfare ogni esigenza dei clienti, offrendo prodotti pensati per durare nel tempo e servizi curati nei minimi dettagli.

utilizzando tecnologie avanzate e soluzioni sostenibili ed efficienti

Valori come trasparenza, integrità e rispetto guidano ogni nostra scelta, rafforzando i rapporti con i clienti e i partner.


L’innovazione è il cuore della nostra attività: investiamo costantemente in tecnologie avanzate e soluzioni sostenibili per ridurre l'impatto ambientale, offrendo serramenti moderni ed efficienti.

all’interno di un connubio tra artigianalità e ricerca tecnologica.

Ogni prodotto che realizziamo nasce dall'equilibrio tra tradizione artigianale e ricerca tecnologica, per offrire il meglio dell’eccellenza italiana.


Scegliere Dimensione Serramenti significa affidarsi a un partner che pone al centro qualità, innovazione e soddisfazione del cliente, accompagnandovi in ogni passo verso la realizzazione del vostro progetto.

Minimal 70

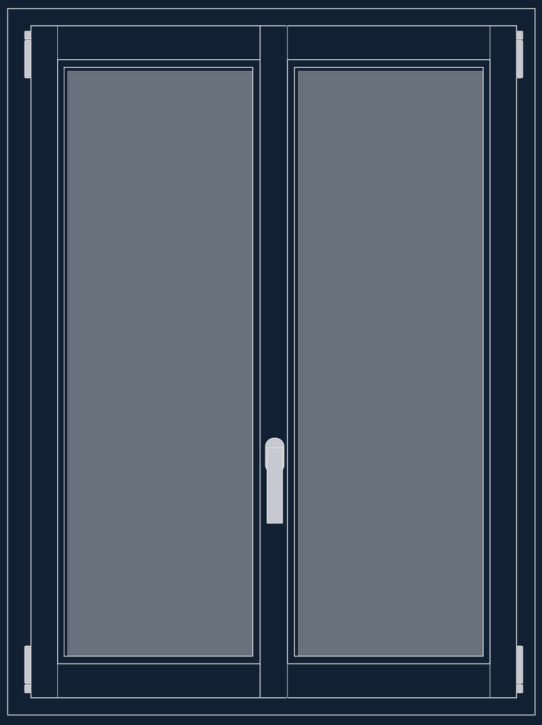

Isolamento acustico	Rw fino a 46 dB
Isolamento termico	Uw fino a 0,9 W/m²K
Resistenza all'effrazione	fino alla classe RC2

MINIMAL 70 sono le finestre progettate per ridurre il profilo di PVC al minimo indispensabile. Le linee sottili e il profilo ridotto amplificano la superficie vetrata, lasciando che luce e spazio diventino protagonisti. Il design minimale con anta a scomparsa e tre guarnizioni di battuta coestruse si integra con precisione nei contesti contemporanei e negli interventi di riqualificazione, mantenendo un equilibrio rigoroso tra leggerezza visiva, sicurezza e solidità costruttiva.

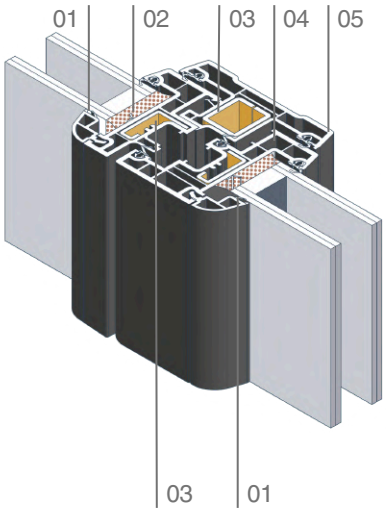

LEGENDA

01 Guarnizioni cingivetro coestruse
02 Incollaggio strutturale dei vetri
03 Rinforzi in acciaio zincato
04 Tripla guarnizione coestrusa
05 Profilo anta sagomato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Profilati estrusi PVC	REHAU RAU-FIPRO
Tecnica	Telaio a 6 camere / Ante a 5 camere
Tipo di tenuta	Tripla guarnizione
Resistenza all'effrazione	fino a RC2
Applicazioni vetro	Con fermavetro a taglio 45°
Camera per vetro	Variabile sino a 44mm
Portata massima ferramenta per anta	Cerniere a vista per finestre e porte finestre 130 Kg Cerniere a scomparsa apertura 90° per finestre e porte finestre 130 Kg Cerniere a scomparsa apertura 180° per finestre e porte finestre 80 Kg

PRESTAZIONI GENERALI

Isolamento Termico

Calcolato su finestra


a 1 anta 800 x 1500 , vetro Ug = 1,0 (interc. caldo)	Uw = 1,2 W/m2K
a 1 anta 800 x 1500 , vetro Ug = 0,7 (interc. caldo)	Uw = 0,9 W/m2K
Permeabilità all'aria	Classe 4
Tenuta all'acqua	fino a classe E900 Finestre - 8A Portefinestre
Resistenza al carico del vento	fino a classe C3
Isolamento Acustico	Rw fino a 46 dB

I serramenti MINIMAL 70 sono interamente realizzati in PVC di alta qualità REHAU RAU-FIPRO®, privo di piombo e cadmio, una tecnologia avanzata che garantisce sicurezza strutturale ed un’elevata resistenza all’invecchiamento e agli agenti atmosferici nel tempo.


DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA

Telaio	sez. 70 mm
Anta	sez. 70 mm
Aletta di battuta restauro	0/40/60 mm

Nodo Laterale

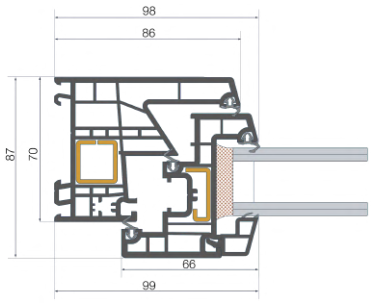


Nodo Centrale

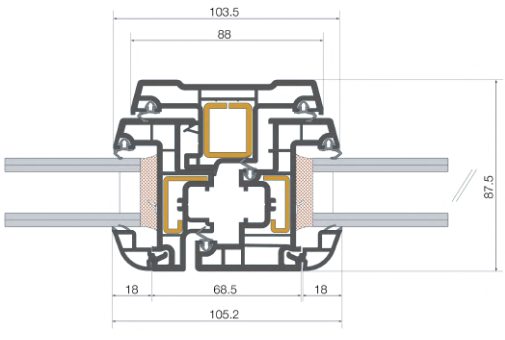


Scopri le linee estetiche per rivoluzionare il tuo spazio.

LINEE ESTETICHE



01 Classic


Anta rientrata
Fermavetro
arrotondato




02 Flat

Anta rientrata
Fermavetro
inclinato

GIUNZIONI

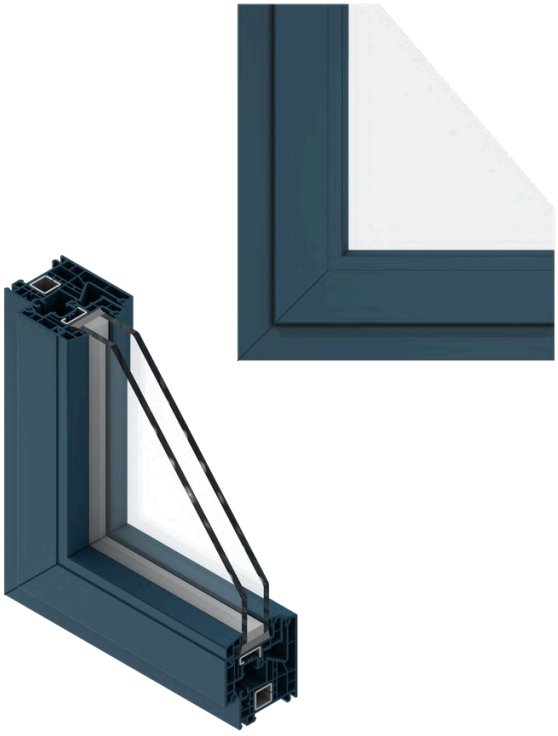


Giunzioni 45°

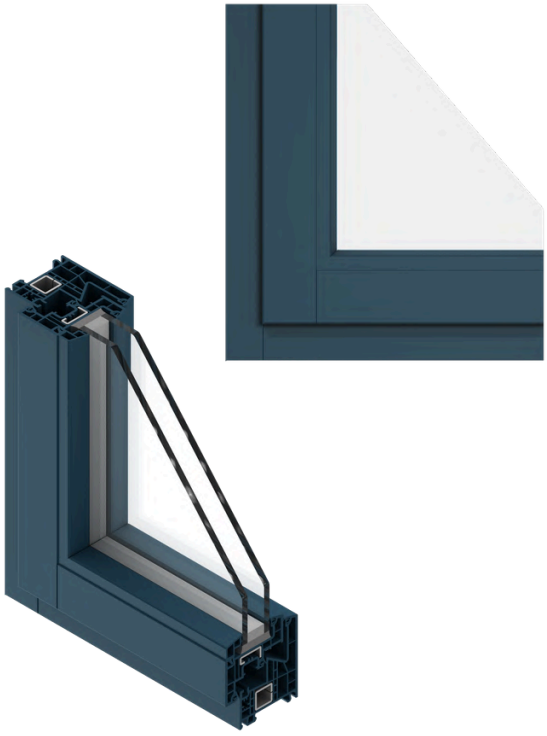

Giunzioni 90°



DOTAZIONI DI SERIE




Profilo di classe “S” (clima severo)

Profili conformi alla norma europea UNI EN 12608.
Offrono prestazioni durature grazie ad una mescola altamente stabile, resistente nel tempo e immune da variazioni di colore.



Ferramenta a nastro su tutto il perimetro

Garantisce un’aderenza ottimale delle guarnizioni lungo tutto il perimetro del serramento, assicurando un isolamento completo dall’esterno (prevista anche sulle ante secondarie).




Dispositivo di errata manovra

Evita azionamenti involontari o scorretti della maniglia quando l’anta non è completamente chiusa, impedendo l’apertura simultanea nelle modalità a battente e a ribalta.




Microventilazione

Permette di inclinare la maniglia a 45° per aprire l’anta principale con una ribalta ridotta, favorendo il ricambio d’aria con la minima dispersione termica.



Tappi di drenaggio acqua personalizzabili

Elementi di chiusura per i fori di drenaggio, abbinati al colore del serramento, per un’estetica uniforme e armoniosa sulla superficie esterna.



Anima in acciaio zincato - spessore maggiorato

Rinforza la stabilità del profilo, riducendone la deformazione e aumentando la resistenza ai tentativi di effrazione.



Riscontri antieffrazione

Riscontro a fungo che con il suo design impedisce lo scardinamento forzato dell’anta finestra dal telaio.
Di serie previsti n°2 riscontri antieffrazione per ogni anta.



Apertura ad anta-ribalta

Consente l’apertura a vasistas del battente principale, favorendo il ricambio d’aria nei locali.



1.



2.

1.Maniglia interna Globe
2.Maniglia interna Si-Line

Finiture disponibili
Bianco Ral 9016, Bianco Ral 9001, Argento Ev1, Acciaio F9, Nero Ral 8022, Bronzo F4, Oro F3.

DOTAZIONI DI SERIE



Incollaggio strutturale del vetro

Il fissaggio del vetro al profilo mediante adesivi ad alte prestazioni garantisce una maggiore stabilità del serramento, migliorandone la resistenza meccanica e riducendo le deformazioni.



Distanziale vetro - Swisspacer Ultimate

Canalina vetro a bordo caldo, in speciale materiale plastico, che riduce la dispersione termica.
Per ridurre al massimo la problematica della condensa.



Cerniere regolabili - su tre assi

Permettono un rapido e semplice adattamento delle ante in caso di spostamenti o assestamenti naturali del materiale.



Chiusura ad asta a leva - anta secondaria

Movimenta la ferramenta a nastro presente sul perimetro dell'anta secondaria, garantendo una chiusura ottimale del battente secondario.



Copri cerniere - personalizzabili


Disponibili in diverse varianti colore, permettono di armonizzare le cerniere con il serramento o gli accessori, soddisfacendo esigenze estetiche.Finiture disponibili: Bianco Ral 9016, Bianco Ral 9001, Argento Ev1, Acciaio F9, Nero Ral 8022, Bronzo F4, Oro F3.



Fori di fissaggio su telaio

Predisposizione per il fissaggio di serie, per facilitare l'installazione del serramento.

OPTIONAL



Copertina estetica nodo centrale

Accessorio opzionale che rende il nodo centrale visivamente simmetrico, valorizzando il design minimale del serramento e garantendo il perfetto centraggio estetico della maniglia.




Giuntura Profili 90°

Dona al serramento un'estetica moderna e raffinata, esaltandone il design senza comprometterne la resistenza. Garantisce la stessa elevata tenuta meccanica della tradizionale saldatura a 45°.



Altezza maniglia personalizzata

200 / 300 / 400 / 500 / 1000 mm
Possibilità di posizionare la maniglia ad altezze differenti da quelle sopra riportate (previa verifica di fattibilità tecnica).



Montante serratura minimale

Soluzione progettata per i portoncini della serie minimale che concentra l'ingombro necessario all'alloggiamento della serratura esclusivamente sul lato di chiusura. In questo modo vengono preservate le linee essenziali e l'estetica minimale del serramento su tutti gli altri lati.



Limitatore di apertura con frizione

Consente il controllo dell'anta a battente, bloccandola all'angolazione desiderata e impedendone l'apertura oltre il limite impostato.




Cerniere a scomparsa

Due tipologie di cerniere a scomparsa disponibili, che garantiscono un design essenziale e moderno, donando pulizia delle linee. Questo sistema permette l'apertura 90° per ante sino a 130 kg e l'apertura 180° per ante sino a 80 kg.



Soglia ribassata per porta finestra

Facilita il passaggio riducendo l'altezza del traverso inferiore, in conformità alle normative per disabili, senza compromettere la tenuta termica.



Comando di manovra forzata


Per scorrevoli traslanti, semplifica l'azionamento del serramento accompagnando l'anta tramite la maniglia nella traslazione di apertura e chiusura.



Ferramenta antieffrazione - di livello superiore

Sistema antieffrazione con un grado di protezione superiore rispetto alla ferramenta standard.


OPTIONAL



Maniglietta e scrocco per le porte finestre


Permette di bloccare in chiusura l'anta principale
della portafinestra dall'esterno accostando il battente,
garantendo praticità e funzionalità.





Maniglia Globe

Chiusura con chiave e pulsante.
Finiture disponibili: Bianco Ral 9016, Bianco Ral 9001,
Argento Ev1, Acciaio F9, Nero Ral 8022, Bronzo F4, Oro F3



Maniglia DK Zero Colombo Design (non fattibile con copertina estetica del nodo centrale)
L'innovativo sistema riduce al minimo l'ingombro della maniglia, esaltando le linee pulite della serie e lasciando spazio all'architettura del serramento. Disponibile in tutti i modelli e nelle finiture della collezione DK Zero per una perfetta integrazione estetica con ogni progetto.



Sensore allarme

Integrato all'interno del serramento in modo discreto
e non visibile.



Serrature per porte finestre

01 Serratura a funghi comando maniglia + anta ribalta
02 Serratura a funghi comando maniglia
03 Serratura a funghi comando cilindro



Serrature per portoncino

Serratura a **3 punti** comando cilindro
(con H esterno telaio < 2000 mm diventa serratura
a funghi comando cilindro)





Complementi


01 Cassonetti in PVC

02 Finiture in PVC

Scopri l’innovativo sistema dell’avvolgibile.

L’innovativo sistema di cassonetti per tapparelle in PVC impiegato da Dimensione Serramenti rappresenta un significativo progresso nell’ambito dei prodotti ad alta efficienza energetica. Grazie alle elevate proprietà di isolamento termico, il sistema contribuisce a minimizzare le dispersioni termiche e ridurre i consumi energetici.

Tipologia 1

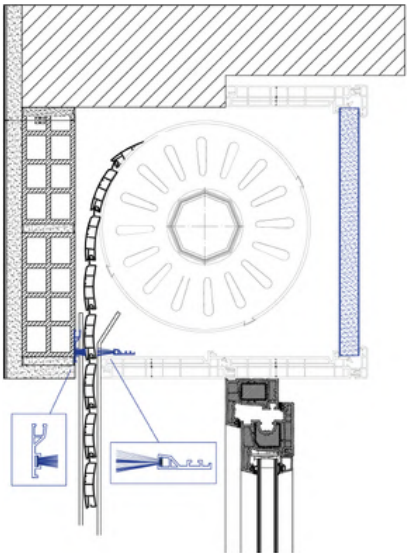

U = 0,96 w/m²K

Norma EN ISO 10077-2:2028


Sandwich 24 mm composto da:
Lastra PVC 1 mm + EPS 22 mm
+ lastra PVC 1 mm

Guarnizione a spazzolino
con spazzola in Polybond
su supporto in PVC su cellino

Guarnizione a spazzolino
con spazzola in Polybond
su supporto in PVC su veletta

Superficie disperdente.
Veletta in forato da 60 mm
+ intonaco da 18 mm

Tipologia 2

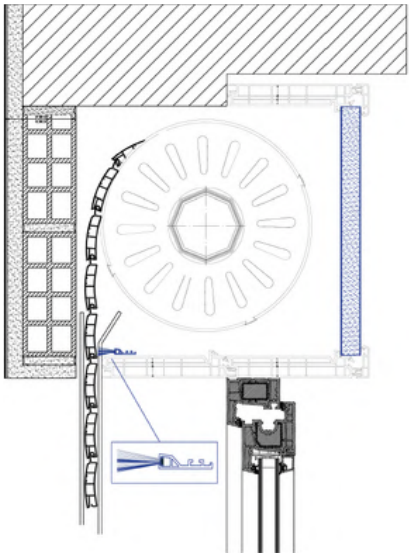

U = 1,1 w/m²K

Norma EN ISO 10077-2:2028

Sandwich 24 mm composto da:
Lastra PVC 1 mm + EPS 22 mm
+ lastra PVC 1 mm

Guarnizione a spazzolino
con spazzola in Polybond
su supporto in PVC su cellino

Superficie disperdente.
Veletta in forato da 60 mm
+ intonaco da 18 mm

Personalizza con più di 40 finiture

Indipendentemente dalla finitura scelta, ogni serramento di Dimensione Serramenti garantisce un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, preservando colore e qualità nel corso degli anni.

FINITURE SERRAMENTI E CASSONETTI

IN PASTA STD.



Bianco
159

PELLICOLATI STD.

Frassino
7774



Rovere Gold
7512



Noce
225L

PELLICOLATI FUORI STD.



Sheffield
Rovere Light
1562L



Pino Nudo
1423L



Douglas
4404



Quercia
Irlandese
2013L



Winchester XA
1208L



Noce Kolonial
1991L



Ciliegio Soft
2014L



Sheffield
Oak Alpine
2038L




Sheffield
Oak Concrete
2039L



Turner
Oak Malt
2031L



Chocolate
Brown
2450L



Turner
Oak Toffee
2451L



Pepper
Oak Super-Matt
2426L



Weissbach
Eiche Super-Matt
2532L



Honey Oak
Super-Matt
2366L



Amaranth Oak
Super-Matt
2535L

Verkehrsweiss
2536L

Crema Matt
1551L



Quarzgrau
2537L



Umbragrau
2538L



S-Bronze
2539L




Fenster Grau
2540L



Basalt Grau
2541L


Anthrazit Grau
2542L


Grigio Scuro Matt
1560L


Jet Black
2543L

Crystal White
Super-Matt
3134L



Green Grey
3243L


Deep Bronze
3244L


Beige
3245L

White Aluminium
3246L


Grey Aluminium
3247L


Dark Graphite
3248L

Bianco latte
9734

Crema
4444

Grigio Chiaro
7666


Metbrush
Aluminium
1049L


Grigio Argento
9922


Grigio Antracite
4443


Bronzo
1443L


Blu Brillante
4683


Verde Muschio
4925


Verde Scuro
9773


Rosso Scuro
9792

Contatti

Showroom Bologna

Via Degli Orti 38/D
40137 Bologna
051/6231186
bolognapoint@dimensioneserramenti.com

Showroom Arezzo

Via Malpighi 7
52100 Arezzo
0575/389076
arezzopoint@dimensioneserramenti.com

Showroom Casalecchio

Via Porrettana 281 (Rotonda Biagi)
40033 Casalecchio di Reno (BO)
051/6131779
casalecchiopoint@dimensioneserramenti.com

Sede Produttiva

Via Ottavio Serra 6
40012 Calderara di Reno
051/6468445
info@dimensioneserramenti.com

Seguici su

www.dimensioneserramenti.com